

Bauanleitung:

Erster Schritt:

Mit einer Nadel die ● Markierungen durchstechen und von der Rückseite die Punkte mit einem Lineal und der Nadel leicht anritzen. (Knickkante)

Zweiter Schritt:

Das Modell ausschneiden und die Klebekanten knicken.

Dritter Schritt:



Die Klebekanten mit Kleber bestreichen und die Klebekante ansetzen. Sie können das Ganze mit Klebeband verstärken.

Vierter Schritt:

Modell trocken lassen und jetzt den Blaulichtbalken ausschneiden, falten, kleben und auf das Dach kleben.

Fünfter Schritt:

Spiegel ausschneiden, Vorder- und Rückseite aneinander kleben und an das Fahrzeug anbringen.

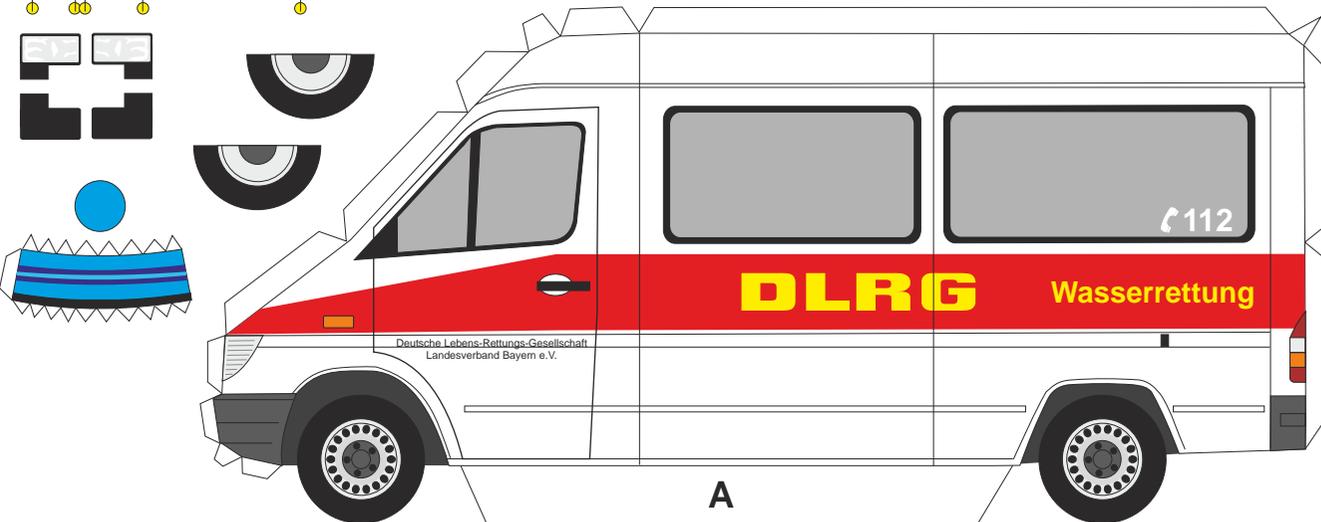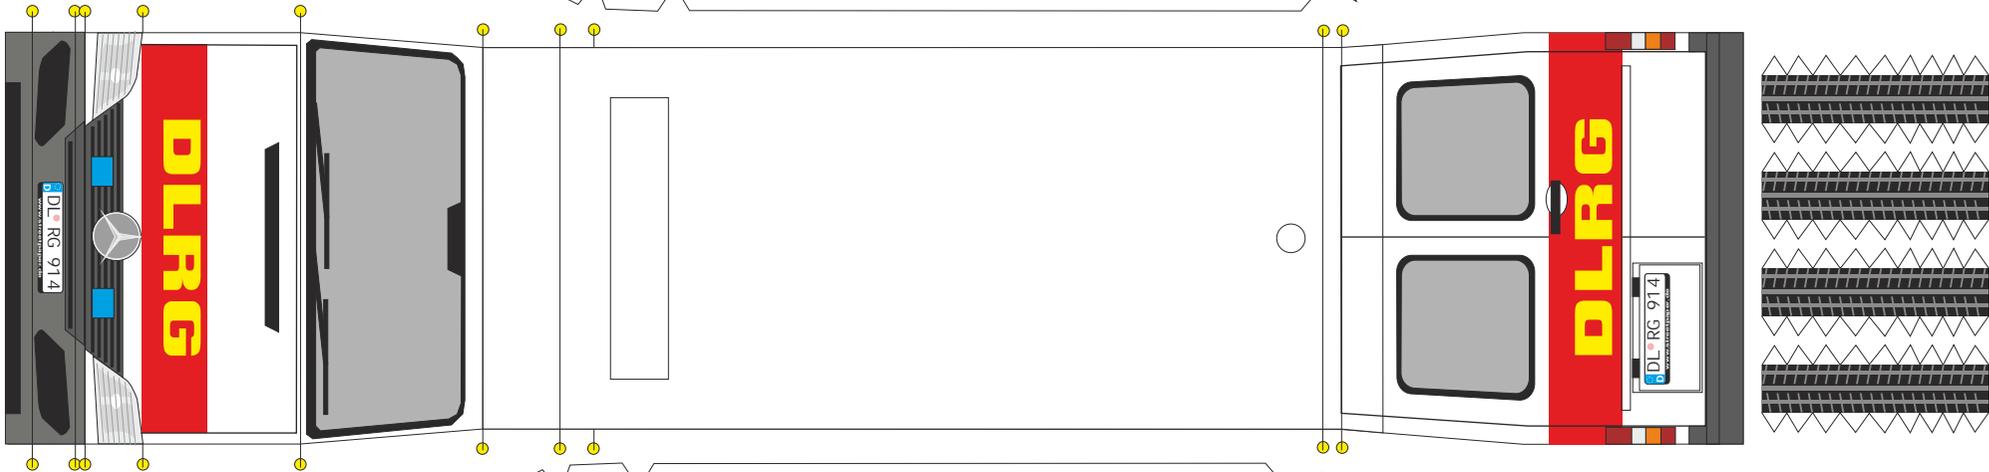

A

www.streetpaper.de

© 02/2011
PreDes - Bremen



In Zusammenarbeit mit der DLRG
Landesverband Bayern
www.bayern.dlrg.de

A